

„HERRINGBONE“ („EGLUTĖS“ RAŠTAS) / ALYVUOTOS GRINDYS / „T&G“ / TINKA NAUDOTI SU GRINDŲ ŠILDYMO SISTEMOMIS

Bendra informacija LT

Medinės lentas reikia sudėti patalpoje, kurioje jos bus montuojamos, kad 1 savaitę aklimatizuotųsi, ir atsargiai sukrauti į rietuvę (neišėmus iš pakuotės), kad galėtų cirkuluoti oras. Lentas reikia laikyti ir kloti esant 45–65 % santykinei drėgmei ir 18–21 °C (65–70 °F) kambario temperatūrai. Norint palaikyti reikiamą drėgmę, galima naudoti drėkintuvą. Šias grindis galima naudoti tik sausose patalpose, kuriose yra normali temperatūra ir oro drėgmė. Grindų negalima montuoti šlapiose patalpose. Šlapiomis patalpomis laikomos: virtuvės, tualetai, vonios ir dušai, pagalbinės patalpos (sandėliukai) ir kitos namo patalpos, kurios nėra šildomos ar ant kurių grindų gali atsirasti vandens. Rekomenduojama šias grindis montuoti priklijuojant jas prie lygaus ir tvirto pagrindo. Grindis galima montuoti ant daugumos esamų grindų, pvz., medinių grindų, PVC, betoninių grindų. Minkštus, ilgo pluošto kilimus, patiestus nuo sienos iki sienos, reikia nuimti. Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad betoninis pagrindas yra pakankamai sausas. Higrometru patikrinkite, ar pagrindo drėgmė mažesnė nei 2,5 %. Jei montuojama ant grindų šildymo sistemos, ji (drėgmė) turi būti mažesnė nei 2 %. Visada naudokite drėgmės barjerą. Šis parketas tinkamas montuoti ant grindų šildymo sistemos, jei tai yra ne elektrinis ir ne dvipusis grindų šildymas ir paviršiaus temperatūra yra ne daugiau nei 28 °C. Santykinė drėgmė turi būti 45–65 %. Jei šios sąlygos neįvykdomos, garantija nebegalioja. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo platintoją / montuotoją. Rekomenduojame po montavimo grindis nuvalyti alyviniu kondicionieriumi (rekomenduojame naudoti „WOCA Oil“ kondicionierių). Šis kondicionierius suteikia papildomą apsaugą ir vėliau jį galima naudoti kartą per metus. Atliekant kas savaitinę alyvuoto parketo priežiūrą, į vandenį reikia įdėti muilo (rekomenduojame naudoti natūralų arba baltąjį „WOCA“ muilą). Draudžiama alyvuotą parketą valyti laku ar klasikiniu valikliu. Nerekomenduojama parketo valyti tik vandeniu. Jei turite klausimų ar iškyla bėdų, kreipkitės į savo platintoją.

Ant šių grindų, kaip ir bet kurių kitų medinių grindų, lieka nedideli įspaudai ir įbrėžimai.

Imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių, kad jie būtų kuo mažesni.

- Prie kiekvieno įėjimo paklokite gerą kilimėlį.
- Ant stalų ir kėdžių kojų naudokite minkštus apsauginius padelius.
- Po kėdėmis su ratukais patieskite apsauginį kilimėlį.
- Venkite ilgo sąlyčio su vandeniu.
- Atsižvelkite į tai, kad saulės šviesa suintensyvins Jūsų grindų dangos spalvą.

Montavimas klijuojant LT

Renkantis pageidaujamą raštą, yra keli variantai. 1, 2 ir 3 pav. pavaizduoti trys įprasti raštai. Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite visas instrukcijas.

Pirmiausia suskirstykite visas „L“ ir „R“ lentas į dvi atskiras krūvas. Pjaustant lentas, nusipjaus ir kai kurios žymos. Taip bus lengviau rasti tinkamą lentą (4 pav.).

Reikia apipjauti aplink visus vamzdžius, kolonas, rėmus ir t. t., kad liktų tinkami tarpai plėtimuisi. Tarp lentų ir sienų būtinai palikite bent 10 mm tarpą plėtimuisi.

1 RAŠTO MONTAVIMO BŪDAS

Padėkite pirmą „L“ lentą grioveliais į sieną. Lentą būtinai padėkite 10 mm atstumu iki sienos (5 ir 6 pav.). Kita eilė: įstumkite „R“ lentos griovelį ant jau padėtos „L“ lentos liežuvėlio (7 pav.). Tokiu pačiu būdu sumontuokite likusias „R“ ir „L“ lentas, kol baigsite montuoti (1 pav.).

2 RAŠTO MONTAVIMO BŪDAS

Padėkite pirmą „L“ lentą grioveliais į sieną (5 ir 6 pav.). Tada sujunkite antrą „L“ lentą su pirma „L“ lenta ir sulygiuokite visus abiejų lentų galus. Tokiu pačiu būdu sumontuokite kitas 5 lentas, kad iš viso būtų 7 lentos (8 pav.). Kita grupė: padėkite vienos „R“ lentos griovelį ant 7 „L“ lentų, esančių pirmoje eilėje, liežuvėlio. Toliau dėkite kitas „R“ lentas, kol iš viso sumontuosite dar 7 lentas. Tokiu pačiu būdu sumontuokite likusias „R“ ir „L“ grupių lentas, kol baigsite montuoti (9 ir 2 pav.).


3 RAŠTO MONTAVIMO BŪDAS

Rekomenduojame rasti sienos, nuo kurios pradėsite montuoti, centrą, tada rasti priešingos sienos centrą ir nuo abiejų centrinių taškų nubrėžti liniją, dalijančią patalpą į dvi vienodas dalis. Tada galite padėti pirmąsias dvi lentas – vieną „R“ ir vieną „L“ lentą (10 pav.). Šitaip užtikrinsite simetrišką raštą abiejose patalpos pusėse. Jei dėl patalpos plano negalite rasti vidurio, būtinai pažymėkite liniją statmeną sienai. Vieną po kitos dėkite lentas palei centrinę liniją, kol pasieksite priešingą sieną. Kai pirmasis raštas pasieks priešingą pusę, sudėliokite tokį patį raštą abiejose centro pusėse, kol pasieksite kitos sienos šonus (11 ir 3 pav.).

(12 pav.) Paklojus kelias eiles, gali prireikti naudoti tvirtinimo dirželius, prilaikančius grindis savo vietoje, kol Jūs nuimate membraną. Kitas eiles sumontuokite klodami lentas ant sulenkto membranos, o kai lentos bus glaudžiai suspaustos savo vietoje, eilė po eilės nulupkite membraną nuo apatinio sluoksnio. Jei pastebėsite, kad nulupote per daug membranos, tiesiog priklijuokite ją atgal prie ankstesnės eilės ir gerai prispauskite prie lentų.

Paskutinė eilė: dėkite po vieną lentą ant ankstesnės eilės, ant viršaus uždėkite trečią lentą liežuvėliu į grindjuostę ir apačioje, palei lentos kraštą nubrėžkite lentos pjovimo liniją, bet nepamirškite ties kraštu palikti 15 mm tarpą plėtimuisi. Nupjaukite lentą ir įsprauskite ją į savo vietą.


„HERRINGBONE“ („EGLUTĖS“ RAŠTAS) / ALYVUOTOS GRINDYS / „T&G“ / TINKA NAUDOTI SU GRINDŲ ŠILDYMO SISTEMOMIS

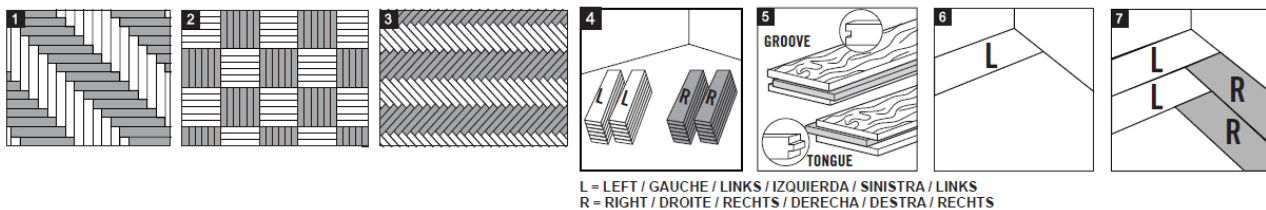

L = LEFT / GAUCHE / LINKS / IZQUIERDA / SINISTRA / LINKS
R = RIGHT / DROITE / RECHTS / DERECHA / DESTRA / RECHTS


GROOVE - GRIOVELIS
TONGUE - LIEŽUVĖLIS

L = KAIRĖ
R = DEŠINĖ

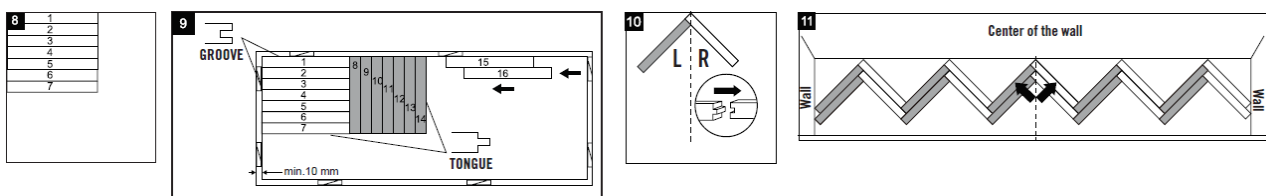

GROOVE - GRIOVELIS
TONGUE - LIEŽUVĖLIS

Center of the wall - Sienos centras
Wall - Siena

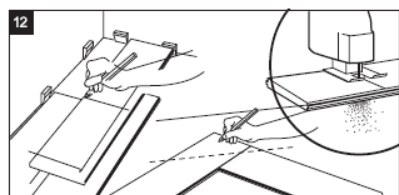

Garantija LT

Naudojimas gyvenamosiose patalpose: 20 metų
Komercinis naudojimas: 10 metų

1. Gamintojas yra atsakingas už gamybos defektus.
2. Garantija pradeda galioti nuo įsigijimo datos. Sąskaita faktūra yra įsigijimo datos įrodymas ir galioja tik pirmam savininkui.
3. Grindis reikia sumontuoti tinkamai, laikantis pirmiau minimų instrukcijų. Garantija taikoma įprastam naudojimui. Garantija netaikoma naudojimui drėgnose ir šlapiose vietose.
4. Jokiu būdu negalima montuoti grindlenčių su matomais defektais. Tokias grindlentes galite nemokamai pasikeisti pas savo vietinį platintoją. Jei sumontuojamos grindlentės su matomais defektais, joms ši garantija netaikoma.
5. Ši garantija taikoma tik normaliam nusidėvėjimui. Ji netaikoma: įbrėžimams, stipriems smūgiams, drėgmei, žalai, padarytai netinkamai naudojant ar prižiūrint, nelaimingiems atsitikimams.
6. Jei turite prekę su defektu, atitinkančiu šioje garantijoje minimas sąlygas, apie tai turite pranešti savo platintojui per 14 dienų nuo defekto pastebėjimo. Prie laiško pridėkite sąskaitos faktūros kopiją.

7. Garantija suteikiama tik pristatytoms grindlentėms, o ne darbo jėgos išlaidoms, papildomų medžiagų išlaidoms ar kitoms pasekmėms išlaidoms.
8. Kilus ginčui dėl garantijos, bet kuri šalis gali kreiptis į nepriklausomą ekspertą, kad jis suteiktų įpareigojančią konsultaciją. Jei pritaikomas šis punktas, šalys iš anksto raštu susitaria dėl išlaidų.
9. Garantinis laikotarpis nepasikeičia po to, kai patvirtinamas ir išsprendžiamas nusiskundimas.
10. Jei taikoma garantija, gamintojas pakeičia lentas su defektais arba kompensuoja jų kainą. Jei susijęs gaminys nebegaminamas, užtikrinamas pakeitimas alternatyviu tokios pačios kokybės gaminiu.

Garantija netaikoma tokiais atvejais:

- grindys buvo sumontuotos nesilaikant instrukcijų;
- defektai buvo matomi prieš sumontuojant grindis;
- defektai ir (arba) trūkumai atsirado dėl drėgmės ir (arba) vandens padarytos žalos ar dėl kitų priežasčių, kurios yra nenugalimos jėgos pasekmė;
- defektai ir (arba) trūkumai atsirado dėl netinkamo naudojimo ar aplaidumo ir gaminio naudojimo ne pagal paskirtį bei dėl naudojimo ir priežiūros instrukcijų ar perspėjimų nesilaikymo, bei dėl pavėluotai atliktos priežiūros;
- matomi trūkumai atsirado dėl grindlenčių deformacijos dėl pasikeitusių klimato sąlygų, dėl spalvos pokyčių dėl saulės šviesos poveikio ir įprasto senėjimo poveikio ir (arba) dėl apdailos dangos nusidėvėjimo;
- dėmės arba mechaninis paviršiaus pažeidimas (įbrėžimai, įlenkimai ir t. t.), atsiradę dėl netinkamo gabenimo ar sandėliavimo bei dėl žalos, padarytos smailų kulniukų, baldų, akmenukų, smėlio, augintinių ir t. t.;
- jei grindys buvo sumontuotos ant po grindimis įrengtos elektrinės šildymo sistemos. Jei nebuvo atliktas patikrinimas ir „Lamett“ nedavė raštiško sutikimo. (Sąlyga: paviršiaus temperatūra niekada negali viršyti 28 °C.);
- jei grindys buvo sumontuotos ant abipusės po grindimis įrengtos šildymo sistemos, kuri vasaros mėnesiais atvėsta ir paviršiaus temperatūra nukrenta žemiau 18 °C.